


## DESCRIPCIÓN




Módulos de 2400x600 mm y listones de 13x27 mm separados 13 mm.

Núcleo de fibra de poliéster reciclado y acabado en chapa natural de madera.



## ENSAYO ACÚSTICO

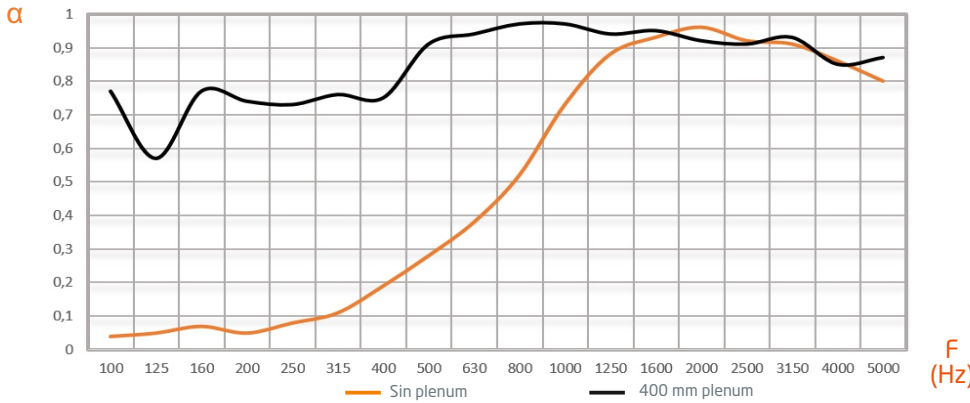

Coeficiente de absorción acústica media	$\alpha_m = 0,66$	$\alpha_m = 0,93$
Coeficiente de absorción acústica ponderado	$\alpha_w = 0,35$	$\alpha_w = 0,95$
Coeficiente de reducción de ruido	$NRC = 0,51$	$NRC = 0,88$

## DATOS ESTUDIADOS

Dimensiones: 2400x600 mm


Espesor: 21 mm

Peso: 12.5 kg/m<sup>2</sup>


Densidad:

**Fibra PET:** 220 kg/m<sup>3</sup> (+/- 6%)

**MDF:** 750 kg/m<sup>3</sup> (+/- 6%)



Esquema de ensayo con plenum.



Esquema de ensayo sin plenum.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Dimensiones</b>	2400x600 mm.
<b>Tolerancias</b>	Ancho: ± 1,5 mm ; Largo: ± 1,5 mm.
<b>Hidrífugo</b>	Consultar propiedades.
<b>Conjunto fono-absorbente</b>	Núcleo de fibra de poliéster reciclado
<b>Ignífugo</b>	UNE 13501 Fibra de poliéster: B-s1, d0 Tablero MDF: B-s1, d0

\*Consultar otros materiales de soporte y dimensiones especiales.

## CONSIDERACIONES DEL PRODUCTO

El material debe permanecer en el lugar de la instalación un mínimo de 24 horas antes de su montaje. Las condiciones idóneas de temperatura son de 18º a 25º y una humedad relativa del 40% al 60%. El soporte es un material fibroso, la incidencia de la luz puede generar sombras, relieves y efectos similares. Se recomienda dejar una junta entre módulos de 5 mm.


## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

<b>Producto lavable</b>	Limpieza con bayeta húmeda. No usar agentes químicos.
<b>Resistencia a impactos</b>	En función del material de soporte.
<b>Resistencia al rayado</b>	En función del material de acabado.
<b>Resistencia a la suciedad</b>	Resistencia a moderada a la suciedad
<b>Reciclable</b>	Reciclable en un 100%
<b>Antisísmicos</b>	Posibilidad de instalación con sistema anti-sísmico.

## SISTEMA INSTALACIÓN ESTÁNDAR

### Revestimientos

Mediante adhesivo de montaje o tirafondos.



### Falsos Techos

